



MySESAM.CH

WHY-Q

Kopiervorgang

why
PRO


MySESAM.CH



SELBSTLERNENDE FERNBEDIENUNG FÜR
FREQUENZEN VON 27 BIS 40 M HZ

- LERNT CODE UND FREQUENZ GLEICHZEITIG (OHNE QUARZ)
- DER ECHE ERSATZ FÜR DIE ALTEN FERNBEDIENUNGEN
- SEHR EINFACH KOPIEREN

Beste Position für Kopiervorgang

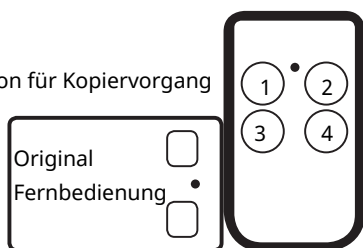

1. Halten Sie die Taste 1 von "WHY-Q" gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste 2 viermal.
2. Lassen Sie die beiden Tasten los. Nun blinkt die LED "WHY-Q" alle 2 Sekunden kurz auf.
3. Platzieren Sie die zu kopierende Fernbedienung senkrecht zum "WHY-Q" auf der linken Seite (siehe Bild).
4. Halten Sie die zu kopierende Taste der Original-Fernbedienung gedrückt und warten Sie, bis die LED "WHY-Q" blinkt (schnelleres Blinken), um zu bestätigen, dass der Code korrekt gelernt wurde. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.
5. Während die LED blinkt, drücken Sie die Taste "WHY-Q", auf der Sie den soeben erlernten Code eingeben möchten, und halten Sie diese gedrückt, bis die LED erlischt.
6. Nun ist kann es notwendig sein, die Intensität des Signals mit einem Keramiksraubendreher einzustellen und auf den Kompensator in der Fernbedienung einzuwirken, die Frontschale öffnen und in dem kleinen Loch bis zum Erreichen der gewünschten Leistung mit einem Keramik Schraubenzieher einstellen.

* Dieses Verfahren ist für 30.875/30.900 MHz Frequenzen nicht erforderlich, da die "WHY-Q" Fernbedienung die richtige Leistung bereits eingestellt hat.

ANMERKUNGEN:

- Wenn der Vorgang nicht erfolgreich ist oder wenn Sie bei der Programmierung Fehler machen, warten Sie einige Sekunden und starten Sie den Vorgang erneut ab Punkt 1.
- Der "WHY-Q"-Speicher ist vollständig wiederbeschreibbar.
- Um die anderen "WHY-Q"-Tasten zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte ab Punkt 1.